


GEALAN S9000 / S9000 NL / Slim

WINDOWMAKERS



 **GEALAN**

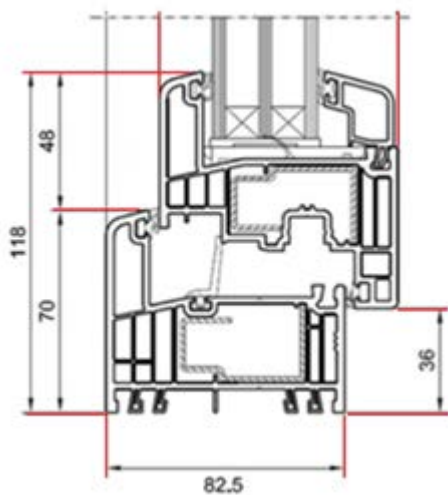

BELGIE

Het nieuwe GEALAN-systeem S9000


Modern wonen wordt gekenmerkt door luxe en de beste techniek. Het volledige nieuwe raamsysteem S9000 is voorzien van 3-dichtingen en is speciaal ontworpen voor de Belgische markt. Met een inbouwdiepte van 82mm en een warmtecoëfficiënt van $U_f 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$ biedt dit systeem de beste prestaties en waarden op het gebied van thermische isolatie en wind- en waterdichtheid.



Basis




Slim



Het geheim zit in de details.


De glassponning van de S9000 is speciaal ontworpen om triple beglazing toe te passen in combinatie met de verhoogde raamvleugel van 26 mm zorgt dit voor een verbeterde warmte isolatie

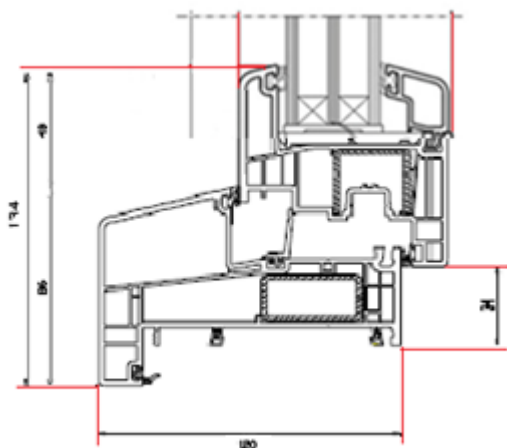


NEDERLAND

Het nieuwe GEALAN-systeem S9000 NL.

Het volledige nieuwe raamsysteem S9000 NL is voorzien van 3-dichtingen en is speciaal ontworpen voor de Nederlandse markt. Met een inbouwdiepte 120 mm en een warmtecoëfficiënt U_f 1,0 W/m²K biedt dit systeem de beste prestaties en waarden op het gebied van thermische isolatie en wind- en waterdichtheid.

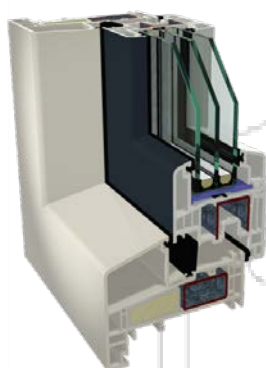


Base

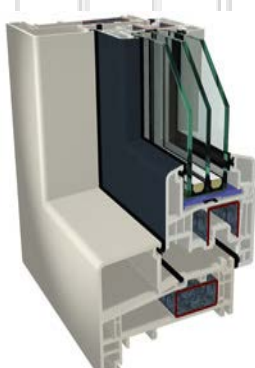

Haax



Styl



Houtlook verbinding

Met onze geautomatiseerde CNC machine kunnen de S9000 profielen voorzien worden van een houtlook verbinding waarmee u ramen krijgt met het aanzicht van een traditioneel houten kozijn.

Het geheim zit in de details.

De glassponning van de S9000 is speciaal ontworpen om triple beglazing toe te passen in combinatie met de verhoogde raamvleugel van 26 mm zorgt dit voor een verbeterde warmte isolatie



De voordeur is het visitekaartje van u woning!

Voor elke smaak de juiste deur.

Deuren S9000/S9000 NL



Met de nieuwe S9000 en S9000 NL deurpanelen bieden we u de mogelijkheden van een klassieke deur tot een strakke moderne deur. Met een uitgebreid gamma aan kleuren en opties kunt u uw voordeur aanpassen aan uw eigen stijl. Onze partner heeft al meer dan 40 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van vlakke en vleugeloverdekkende deurpanelen.



De vleugeloverdekkende voordeurpanelen zijn er in verschillende designs. U heeft de zekerheid van de beste isolerende voordeur die voldoet aan alle normen van veiligheid en comfort.




Qua vormgeving en kleur zijn de keuzemogelijkheden groot: u kunt uw voordeur ontwerpen naar uw individuele wensen.



Onderdorpels zijn in vele varianten leverbaar.

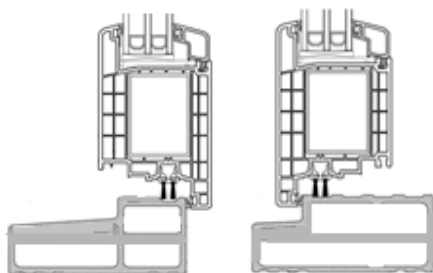

50 mm hoog



30 mm hoog




Schuifdeuren

Met onze techniek laten de grote schuifdeurelementen zich probleemloos bedienen. Ongeacht of de deur open of gesloten is stroomt er veel licht naar binnen.

Schuifelementen

Schuifdeuren zijn een stijlelement van moderne woningen waarbij de grote glasvlakken voor licht en elegantie zorgen. Met onze technieken kunnen grote afmetingen probleemloos worden geproduceerd. De doorlopende onderdorpel kan verdiept geplaatst worden waardoor er een bijna drempelloze vloeraansluiting ontstaat.

Met een isolatiewaarde van $U_f 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ voldoet dit systeem ruimschoots aan de eisen van deze tijd.


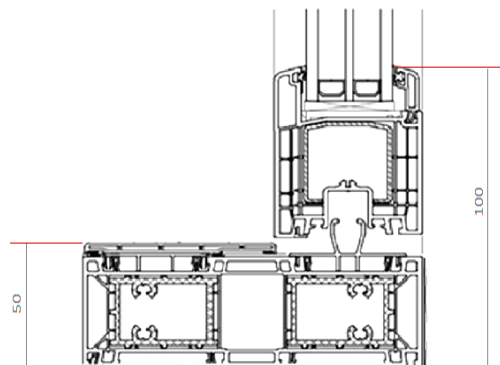




Standaard

Standaard is er een symmetrische uitvoering met een vast en een schuivend deel. De standaard uitvoering zorgt met zijn 100 mm kader profiel voor een slanke uitstraling.

Design variant

Bij de Design variant wordt het vaste deel van de hefschuifdeur voorzien van een slank kaderprofiel. Dit kaderprofiel is meer dan 50% slanker dan het standaard hefschuifstelsel en zorgt voor tot 25% meer lichtinval. Het asymmetrische aanzicht van het totale hefschuifstelsel biedt een moderne en strakke uitstraling.

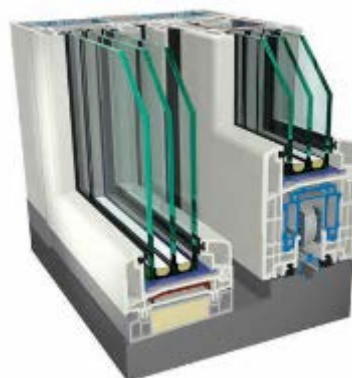

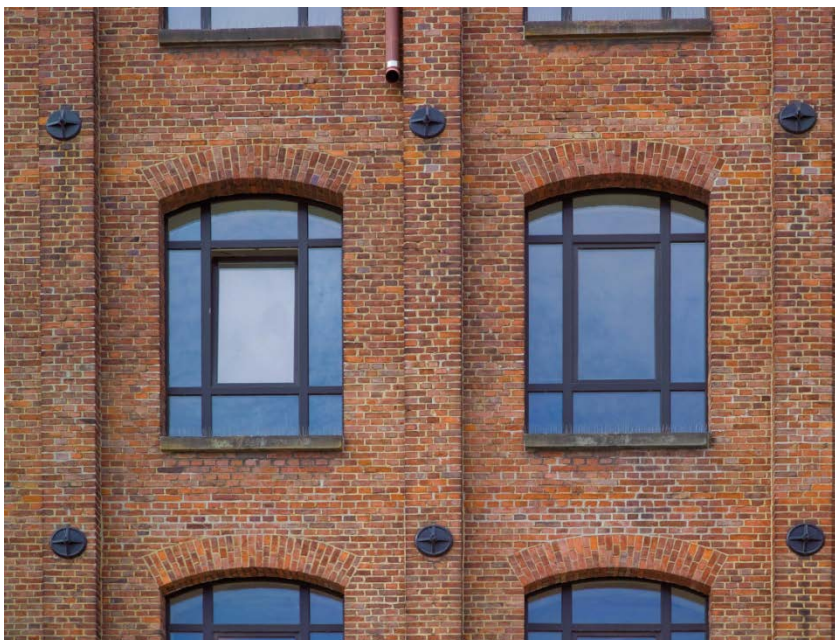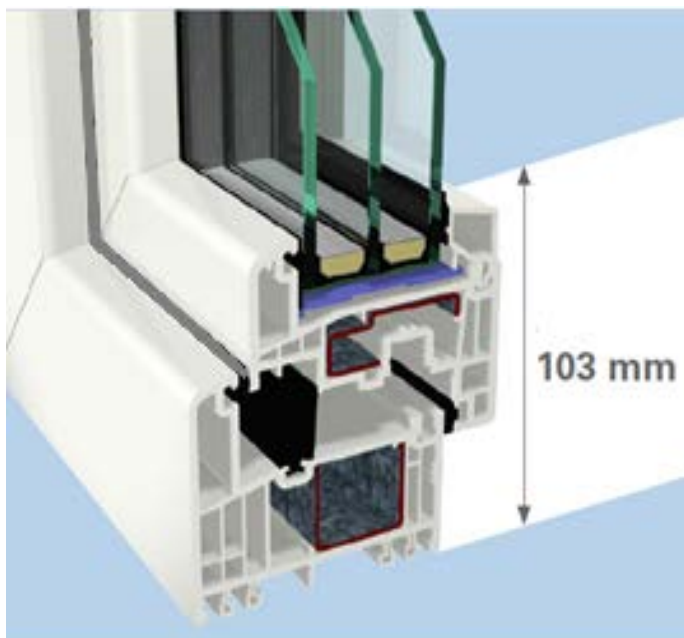

GEALAN S9000 NL Slim


Zichtbaar minder kozijnen

De nieuwe GEALAN Slimvleugel is veel smaller dan de standaard raamvleugel. Het is nu mogelijk stolp- en stijlconstructies te maken met een aanzicht van 106 mm i.p.v. 150 mm breedte zonder in te leveren op bedieningscomfort en veiligheid. De ontsierende, massieve balken die het raamsilhouet verstoorden en veel minder licht in de ruimte lieten behoren hiermee tot het verleden.




Moderne architectuur wordt gekenmerkt door grote raamelementen om een licht, luchtig en ruimtelijk effect te creëren. Ook bij de renovatie van monumenten worden slanke kozijnaanzichten gevraagd, waardoor de verfijnde uitstraling van de historische gevel behouden blijft.

Met het GEALAN-systeem S9000 slimvleugel zijn deze smalle aanzichtbreedtes te realiseren. De lichtinval kan hierdoor met 25% toenemen.

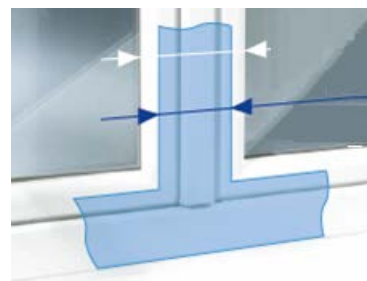


Sierlijsten


Met sierlijsten geeft u uw kunststof kozijnen een exclusief en karakteristiek uiterlijk. De lijsten zijn verkrijgbaar in dezelfde kleurfolies als de kozijnen en worden op de raamprofielen gemonteerd.



COLO 001 45 x 33



COLO 006 68 x 30



COLO 003 51 x 19



Kleuren en Decorfolies




Kleuren


De basiskleuren van kunststof kozijnen zijn wit (Ral 9010) en crème (Ral 9001).

Daarnaast zijn er decorfolies verkrijgbaar die zowel aan buiten als aan de binnenzijde van het kozijn kunnen worden aangebracht. Deze dunne folie is krasbestendig en langdurig bestand tegen verkleuring (Uv-bestendig).

De folie is verkrijgbaar in een gladde uitvoering of met een zichtbare houtnerfstructuur. Zo combineer je de charme van hout met de extreme duurzaamheid en de onderhoudsvriendelijkheid van kunststof.

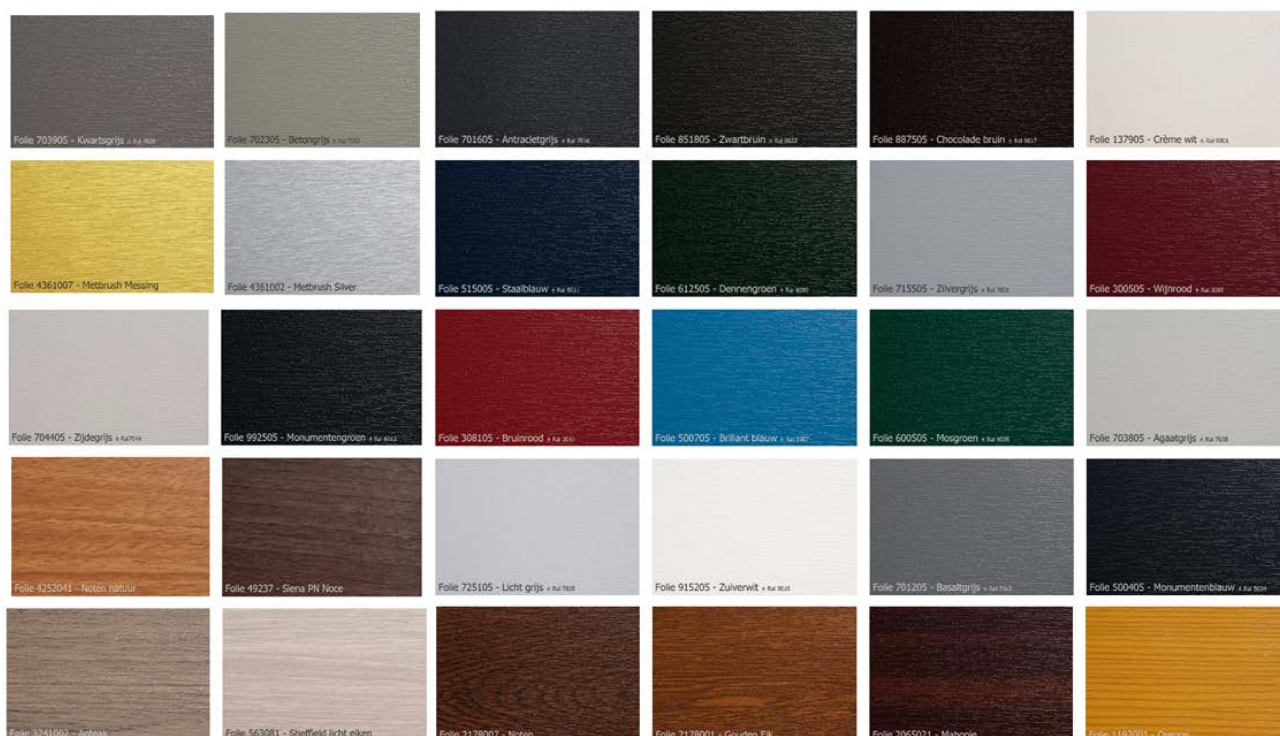

LET OP: de getoonde kleuren kunnen in werkelijkheid afwijken van deze gedrukte folder!

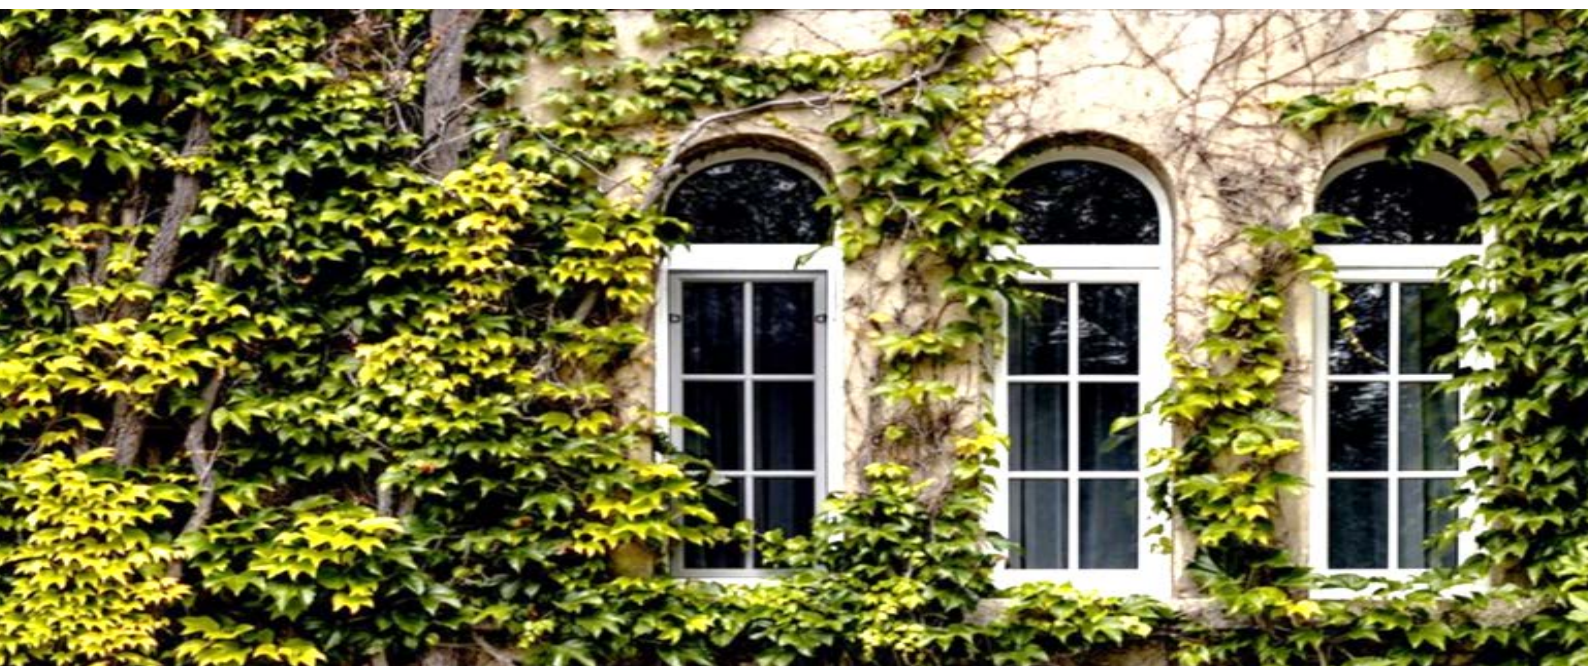


Technische specificaties


	Kozijn profiel	Staal	Draaideel	Staal	Beste U_i waarde	U_g 1,1	U_g 1,0	U_g 0,7	U_g 0,6	U_g 0,5
	$W/(m^2 \cdot K)$ (waarde volgens DIN EN 10077)									
3 dichtingen raamsysteem	6802 met IKD®	2724	6003	6706	1,0*	1,1	1,1	0,88	0,81	0,75
	6802	2724	6003	6706	1,1*	1,2	1,1	0,91	0,85	0,78
	6802	2724	6003	6746	1,2	1,2	1,1	0,95	0,88	0,82
	6802	6755	6003	6706	1,2*	1,2	1,1	0,95	0,88	0,82
	6802	6755	6003	6714	1,3*	1,2	1,2	0,98	0,92	0,86
Vlak systeem	6070	2724	6003	6706	1,1	1,2	1,1	0,91	0,85	0,78
2 dichtingen	6801 met IKD®	2724	6003	6706	1,2	1,2	1,1	0,95	0,88	0,82
	6801	6755	6003	6714	1,5	1,3	1,3	1,1	0,99	0,93



Een hoge glaszet door een overslaghoogte van 26 mm voor een betere warmte-isolatie.




Nauwkeurig passende stalen vormen voor een optimale combinatie tussen statisch gedrag en warmte-isolatie.




Doorlopende 6 kamers in kozijnen, vleugels en posten voor een uitstekende warmte- en geluidsisolatie.


Verdiept profiel 6802 (Base)

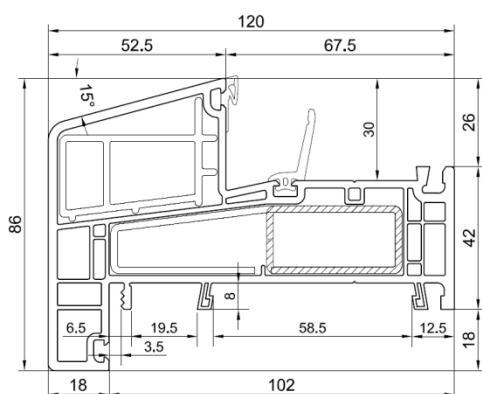

Blokprofiel 6804 (Haax)

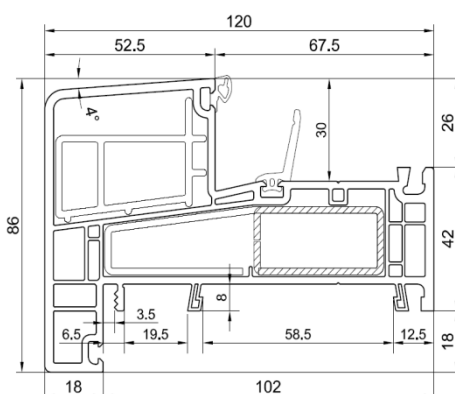

Vlak profiel 6070 (Slim)

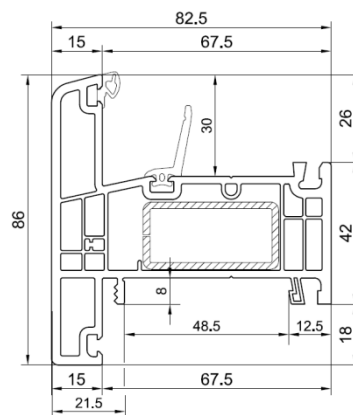



uw dealer

WINDOWMAKERS

Everdongenlaan 24
B-2300 Turnhout
tel. 0032 (0) 14 42 69
info@windowmakers.be
www.windowmakers.be

